



GOELST
curtain rail systems

Raffvorhangsysteme

stilvolle Vielseitigkeit



Vielseitig mit Charakter

Raffvorhangsysteme zeichnen sich aus durch Vielseitigkeit. Sie werden als für sich selbst stehende Fensterdekoration in Kombination mit anderen Vorhangarten eingesetzt. Das lässige Volumen eines Raffvorhangs bringt Wärme in jeden Innenraum und reguliert auf einfache Weise Lichteinfall, Akustik und Privatsphäre. Dadurch, dass der Stoff auf verschiedene Weisen drapiert werden kann, lassen sich Raffvorhangsysteme in den unterschiedlichsten Inneneinrichtungsstilen verwenden. Darüber hinaus kann ein Raffvorhang auch eine Lösung für Räume sein, in denen Vorhangpakete nicht seitlich an den Fenstern hängen können oder wo es wünschenswert ist, den Lichteinfall zu regulieren, ohne dass dadurch der Ausblick durch die Vorhänge blockiert wird.

Die Goelst-Systeme

Goelst hat verschiedene Raffvorhangsysteme im Angebot. Sie wählen das System, das am besten zum Textilgewicht, den Abmessungen, der gewünschten Bedienungsweise, dem Aussehen und der Form Ihres Fensters passt. Die Systeme können an allen Wand- und Deckentypen angebracht werden.

Die Bedienung ist mit einer Kette oder elektronisch möglich. In beiden Fällen kann der Raffvorhang selbstverständlich in jeder gewünschten Höhe angehalten werden. Der Textilstoff wird mithilfe eines Klettbands am System befestigt, sodass sich der Vorhang zu Reinigungszwecken einfach lösen lässt.

Das System 7400 kann mit Textilien verkleidet werden, sodass Spulen (und Motor) an der Vorder- als auch an der Rückseite dem Blick entzogen werden. Auf diese Weise wird auch das Motorengeräusch gedämpft. Für diesen Behang ist ein Konfektionsbeispiel verfügbar.


Vorhang-schienen sind unser Fach

Goelst ist ein niederländischer Hersteller von Vorhangsystemen mit Sitz in Ede. Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung stellt Goelst ein breites Programm aus qualitativ sehr hochwertigen, vielseitig einsetzbaren Vorhangschienen bereit, die für alle Decken-, Wand- und Vorhangsorten geeignet sind.

Neben der üblichen Maßarbeit können wir auch einmalige, kundenspezifische Lösungen anbieten. Wir nennen uns damit zurecht Spezialist für Maßarbeit. Unsere eigene Produktentwicklungsabteilung versetzt uns darüber hinaus in die Lage, kontinuierlich Innovationen anbieten zu können. Kurz: Wir nehmen die Herausforderung gerne an.



Typen

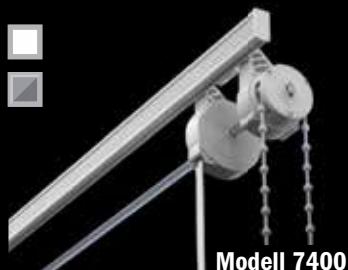

Modell 7400

7400 Profil, Kettenbedienung
190 g/m | 23 x 10 mm



Modell 7400-E

7400 Profil, elektrisch bedient
190 g/m | 23 x 10 mm



Modell 7800

7800 Profil, Kettenbedienung
378 g/m | 14 x 37 mm

- **7400:** das System 7400 verwendet Spulen mit Band, lässt sich biegen und kann unter einer Ecke angebracht werden. Bedienung mit Kette. Erhältlich in Weiß (RAL 9010) oder Natur. Für Textilgewichte bis 6 kg.
- **7400-E:** die elektrische Ausführung des Raffvorhangsystems 7040, lieferbar in 230 V oder 110 V, standardmäßig ausgestattet mit automatischer Ober- oder Unterbegrenzung. Wahl zwischen einem schweren und einem extraschweren Motor (für max. 9 bzw. 19 kg).
- **7800:** Typ 7800 ist ein Kassettensystem für eine 1:1- oder 2:1-Getriebeübersetzung. Optional mit Halbautomatik. Ausgeführt in der Farbe Weiß. Für Textilgewichte bis 7 kg (3 kg mit Halbautomatik)



GOELST
 curtain rail systems

Leistungsbeschreibung

Material

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Pulverbeschichtet entsprechend Qualicoat-Anforderungen.

Standardzubehör

7400

Bedienung 1:1 7430 oder 1:5 7431, Endloskette weiß 7432, Enddeckel 7453, Bandspule mit Band und Bandklemme transparent mit Arm 7426 und sechseckige Aluminiumachse 7411-N.

Zubehör Halbautomatik

Bedienung 1:1 links/rechts 7830-H-L/7830-H-R oder 2:1 links/rechts 7831-H-L/7831-H-R, Kette (diverse Farben) 7832, Enddeckel 7853, Spule mit 300 cm Schnur (diverse Farben) 7840-300, Schnurhaken 7826, sechseckige Aluminiumachse 7411-N, Metall-Beschwerungsstück 7890-2005-24, Kunststoff-Unterlatte 7890-2509-W und Geschwindigkeitsbremse 7860.

Montage:

Decken- oder Wandmontage mit 7851-C Decken-Wandträger Decken- oder Wandmontage mit 7850-51-W Decken-Wandclip.

Standardfarben



9010



9016

Systemeigenschaften

7800


7800 Halbautomatik

	mind.	max.	mind.	max.
Systembreite	50 cm	500 cm	50 cm	300 cm
Systemhöhe	-	300 cm	-	300 cm
Gewicht	-	7 kg	0,4 kg	3 kg
Anzahl Spulen	2	10	2	10
Gewicht pro Spule	-	0,7 kg	mind. 0,2 kg in Unterlatte	0,7 kg




Teile

Profil




7400
Profil
(7400)




7800
U-Profil mit Klettband
(7800)


Wand-/Deckenmontage




7450
Deckenträger
(7400)



7451
Wandträger 6 cm
(7400)




7850-51
Decken-Wandclip
(7800)




7851-C
Decken-Wandträger
(7800)


Bedienung



7830
Bedienung 1:1 ohne Kette
(7800)



7831
Bedienung 2:1 ohne Kette
(7800)

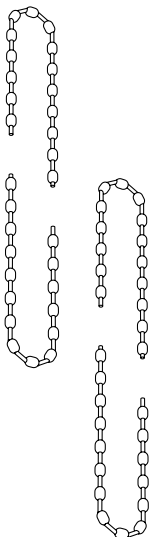


7432
Endloskette
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)


7832
Endloskette
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)



7440-400
Bandspule mit Band inklusive
Bandklemme transparent mit Arm
(7400)




7426
Bandklemme transparent
(7400)




7840-300
Spule mit Schnur
(7800)


Zubehör




Deckenträger
sechseckige Aluminiumachse
(7800)




7425
Kreuzgelenk
(7400)



7453
Enddeckel
(7400)




7430L & 7430R
Kettclip links & rechts
1:1
(7400)



7431L & 7431R
Kettclip links & rechts
1:5
(7400)



7826
Schnurhaken
(7800)




7490-203R
Beschwerungsprofil
(7400)



7490-206R
Beschwerungsprofil
(7400)



7890
Metall-Unterlatte für Halbautomatik
(7800)



7860
Geschwindigkeitsbremse für Halbautomatik
(7800)



7853
Enddeckel
(7800)

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und die raffinierte Verarbeitung der Raffvorhangsysteme von Goelst.



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederlande | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.de | www.goelst.de